


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ €
	Φίλτρο αιωρημάτων νήματος (string wound) Ιταλίας 20 micron . Ø61mm εξωτερικά x Ø28 mm εσωτερικά. Θερμοκρασία έως 60 °C	5"	2,20
		7"	2,40
		10"	2,80
		20"	9,40
	Φίλτρο αιωρημάτων πολυπροπυλενίου (melt – blown) Ιταλίας 20 micron Ø63 εξωτερικά x Ø28 εσωτερικά. Θερμοκρασία έως 65 °C	5"	2,30
		7"	2,50
		10"	2,90
		20"	10,30
	Φίλτρο αιωρημάτων σήτα (πλαστική) Ιταλίας 60 micron	5"	8,90
		7"	10,40
		10"	14,60
		20"	24,60
	Φίλτρο πολυφοσφατίου. Με τη δοσομέτρηση πολυφοσφατίου στο κύκλωμα του νερού, δημιουργείται διάσπαση στα μόρια ανθρακικού ασβεστίου και μαγνησίου, με αποτέλεσμα την μη δημιουργία και επικάλυψη αλάτων (πουρί) στις εγκαταστάσεις ύδρευσης, στα μπόιλερ, στους λέβητες παραγωγής ζεστού νερού, στους εναλλάκτες, στα πλυντήρια κ.λπ.	5"	9,90
		7"	14,90
		10"	19,90
		20"	44,80

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ €															
  ΥΨΟΣ 5"	Συσκευή φίλτρου 5" τριών τμημάτων με ορειχάλκινο σπείρωμα και διάφανο δοχείο. Μέγιστη πίεση λειτουργίας έως 8,6 bar.	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><th>mm</th><th>mm</th><th>mm</th><th>mm</th><th>mm</th></tr><tr><td>123</td><td>183</td><td>40.5</td><td>33</td><td>3.8</td></tr></table>	A	B	D	E	F	mm	mm	mm	mm	mm	123	183	40.5	33	3.8	1/2"19,00 3/4"21,20 1"21,80
A	B	D	E	F														
mm	mm	mm	mm	mm														
123	183	40.5	33	3.8														
  ΥΨΟΣ 7"	Συσκευή φίλτρου 7" τριών τμημάτων με ορειχάλκινο σπείρωμα και διάφανο δοχείο. Μέγιστη πίεση λειτουργίας έως 8,6 bar.	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><th>mm</th><th>mm</th><th>mm</th><th>mm</th><th>mm</th></tr><tr><td>123</td><td>235</td><td>40.5</td><td>33</td><td>3.8</td></tr></table>	A	B	D	E	F	mm	mm	mm	mm	mm	123	235	40.5	33	3.8	1/2"21,80 3/4"22,50 1"23,50
A	B	D	E	F														
mm	mm	mm	mm	mm														
123	235	40.5	33	3.8														
  ΥΨΟΣ 10"	Συσκευή φίλτρου 10" τριών τμημάτων με ορειχάλκινο σπείρωμα και διάφανο δοχείο. Μέγιστη πίεση λειτουργίας έως 8,6 bar.	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><th>mm</th><th>mm</th><th>mm</th><th>mm</th><th>mm</th></tr><tr><td>123</td><td>308</td><td>40.5</td><td>33</td><td>3.8</td></tr></table>	A	B	D	E	F	mm	mm	mm	mm	mm	123	308	40.5	33	3.8	1/2"22,90 3/4"23,60 1"24,50
A	B	D	E	F														
mm	mm	mm	mm	mm														
123	308	40.5	33	3.8														
  ΥΨΟΣ 20"	Συσκευή φίλτρου 20" τριών τμημάτων με ορειχάλκινο σπείρωμα και διάφανο δοχείο. Μέγιστη πίεση λειτουργίας έως 8,6 bar.	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><th>mm</th><th>mm</th><th>mm</th><th>mm</th><th>mm</th></tr><tr><td>137</td><td>600</td><td>40</td><td>33</td><td>3.8</td></tr></table>	A	B	D	E	F	mm	mm	mm	mm	mm	137	600	40	33	3.8	1/2"64,00 3/4"65,60 1"68,00 11/4"69,50
A	B	D	E	F														
mm	mm	mm	mm	mm														
137	600	40	33	3.8														

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΕΝΕΣ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ €
ΥΨΟΣ 5" 	Διπλή συσκευή φίλτρου 5" τριών τμημάτων με ορειχάλκινο σπείρωμα και διάφανο δοχείο. Μέγιστη πίεση λειτουργίας έως 8,6 bar.	1/2" 3/4" 1"	53,00 55,60 57,00
ΥΨΟΣ 7" 	Διπλή συσκευή φίλτρου 7" τριών τμημάτων με ορειχάλκινο σπείρωμα και διάφανο δοχείο. Μέγιστη πίεση λειτουργίας έως 8,6 bar.	1/2" 3/4" 1"	56,00 57,50 59,00
ΥΨΟΣ 10" 	Διπλή συσκευή φίλτρου 10" τριών τμημάτων με ορειχάλκινο σπείρωμα και διάφανο δοχείο. Μέγιστη πίεση λειτουργίας έως 8,6 bar.	1/2" 3/4" 1"	58,00 59,00 62,70
ΥΨΟΣ 20" 	Διπλή συσκευή φίλτρου 20" τριών τμημάτων με ορειχάλκινο σπείρωμα και διάφανο δοχείο. Μέγιστη πίεση λειτουργίας έως 8,6 bar.	1/2" 3/4" 1" 1 1/4"	142,00 142,30 147,00 148,50

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ €
ΥΨΟΣ 5" 	Διπλή συσκευή φίλτρου 5" κατά των αλάτων. Τριών τμημάτων με ορειχάλκινο σπείρωμα και διάφανο δοχείο. Φιλτράρει το νερό από αιωρούμενα και διαφυσιγγίου πολυφοσφατίου εξασφαλίζει τη διάσπαση των αλάτων με αποτέλεσμα την μη επικάλυψη σε αγωγούς και συσκευές. Max πίεση 8,6 Bar	1/2" 3/4" 1"	69,00 69,90 72,50
ΥΨΟΣ 7" 	Διπλή συσκευή φίλτρου 7" κατά των αλάτων. Τριών τμημάτων με ορειχάλκινο σπείρωμα και διάφανο δοχείο. Φιλτράρει το νερό από αιωρούμενα και διαφυσιγγίου πολυφοσφατίου εξασφαλίζει τη διάσπαση των αλάτων με αποτέλεσμα την μη επικάλυψη σε αγωγούς και συσκευές. Max πίεση 8,6 Bar	1/2" 3/4" 1"	74,00 76,00 78,00
ΥΨΟΣ 10" 	Διπλή συσκευή φίλτρου 10" κατά των αλάτων. Τριών τμημάτων με ορειχάλκινο σπείρωμα και διάφανο δοχείο. Φιλτράρει το νερό από αιωρούμενα και διαφυσιγγίου πολυφοσφατίου εξασφαλίζει τη διάσπαση των αλάτων με αποτέλεσμα την μη επικάλυψη σε αγωγούς και συσκευές. Max πίεση 8,6 Bar	1/2" 3/4" 1"	81,90 74,50 86,60
ΥΨΟΣ 20" 	Διπλή συσκευή φίλτρου 20" κατά των αλάτων. Τριών τμημάτων με ορειχάλκινο σπείρωμα και διάφανο δοχείο. Φιλτράρει το νερό από αιωρούμενα και διαφυσιγγίου πολυφοσφατίου εξασφαλίζει τη διάσπαση των αλάτων με αποτέλεσμα την μη επικάλυψη σε αγωγούς και συσκευές. Max πίεση 8,6 Bar	1/2" 3/4" 1" 11/4"	192,30 192,30 198,50 198,50

s5/5

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ €
 ΥΨΟΣ 5" 	Συσκευή φίλτρου 5" τριών τμημάτων με ορειχάλκινο σπείρωμα και διάφανο δοχείο. Μέγιστη πίεση λειτουργίας έως 8,6 bar. Η συσκευασία περιλαμβάνει φίλτρο νήματος 20micron και κλειδί για εύκολη αλλαγή του φίλτρου.	1/2"	25,00
		3/4"	26,60
		1"	27,00
 ΥΨΟΣ 7" 	Συσκευή φίλτρου 7" τριών τμημάτων με ορειχάλκινο σπείρωμα και διάφανο δοχείο. Μέγιστη πίεση λειτουργίας έως 8,6 bar. Η συσκευασία περιλαμβάνει φίλτρο νήματος 20micron και κλειδί για εύκολη αλλαγή του φίλτρου.	1/2"	26,00
		3/4"	26,50
		1"	28,00
 ΥΨΟΣ 10" 	Συσκευή φίλτρου 10" τριών τμημάτων με ορειχάλκινο σπείρωμα και διάφανο δοχείο. Μέγιστη πίεση λειτουργίας έως 8,6 bar. Η συσκευασία περιλαμβάνει φίλτρο νήματος 20micron και κλειδί για εύκολη αλλαγή του φίλτρου.	1/2"	27,50
		3/4"	28,00
		1"	28,80
 ΥΨΟΣ 20" 	Συσκευή φίλτρου 20" τριών τμημάτων με ορειχάλκινο σπείρωμα και διάφανο δοχείο. Μέγιστη πίεση λειτουργίας έως 8,6 bar. Η συσκευασία περιλαμβάνει φίλτρο νήματος 20micron και κλειδί για εύκολη αλλαγή του φίλτρου.	1/2"	77,00
		3/4"	77,00
		1"	79,80
		1 1/4"	79,80

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ €
	Φίλτρο ρητίνης για την αφαίρεση της σκληρότητας (ασβέστιο – μαγνήσιο) από το νερό.	10" 20"	16,60 36,00
	Φίλτρο ρητίνης Mixed-bed για την παραγωγή απιονισμένου νερού.	10" 20"	24,50 53,00
	Πολυφωσφάτ σε κρυστάλλους 1 Kgr		17,80
	Κλειδί συσκευής τριών τμημάτων		2,90
	Πλαστική βάση μονή Πλαστική βάση διπλή		3,30 6,20

e6/5



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ OMNIPURE ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ €
	Ανταλλακτικό φίλτρο συμπιεσμένου φυτικού ενεργού άνθρακα Coconut carbon block OMB 934 10 micron. Αφαιρεί αποτελεσματικά χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή, σκουριά, θολερότητα, φυτοφάρμακα, οργανικά χημικά, τοξικά, αιωρούμενα σωματίδια κ.λπ. Δεν αφαιρεί τα αναγκαία για τον οργανισμό μέταλλα και ιχνοστοιχεία.	Διάκενο: 10 micron (φυτικός ενεργός άνθρακας) Παροχή: 10.000 gal Θερμοκρασία: έως 51,6 °C Διαστάσεις: 2,87" x 9,75" NSF Standards 42	18,80
	Ανταλλακτικό φίλτρο συμπιεσμένου φυτικού ενεργού άνθρακα Coconut carbon block OMB 934 5 micron. Αφαιρεί αποτελεσματικά χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή, σκουριά, θολερότητα, φυτοφάρμακα, οργανικά χημικά, τοξικά, αιωρούμενα σωματίδια κ.λπ. Δεν αφαιρεί τα αναγκαία για τον οργανισμό μέταλλα και ιχνοστοιχεία.	Διάκενο: 5 micron (φυτικός ενεργός άνθρακας) Παροχή: 10.000 gal Θερμοκρασία: έως 51,6 °C Διαστάσεις: 2,87" x 9,75" NSF Standards 42	21,60
	Ανταλλακτικό φίλτρο συμπιεσμένου φυτικού ενεργού άνθρακα Coconut carbon block OMB 934 1 micron. Αφαιρεί αποτελεσματικά χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή, σκουριά, θολερότητα, ίνες αμιάντου, φυτοφάρμακα, παθογόνα βακτήρια και παρασιτικούς οργανισμούς όπως: cryptosporidium, Giardia, entamoeba, toxoplasma, cysts κ.λπ.	Διάκενο: 1 micron (φυτικός ενεργός άνθρακας) Παροχή: 15.000 gal Θερμοκρασία: έως 51,6 °C Διαστάσεις: 2,87" x 9,75" NSF Standards 42	29,80
	Ανταλλακτικό φίλτρο συμπιεσμένου φυτικού ενεργού άνθρακα Coconut carbon block OMB 934 0,5 micron. Αφαιρεί αποτελεσματικά χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή, σκουριά, θολερότητα, ίνες αμιάντου, φυτοφάρμακα, παθογόνα βακτήρια και παρασιτικούς οργανισμούς όπως: cryptosporidium, Giardia, entamoeba, toxoplasma, cysts κ.λπ.	Διάκενο: 0,5 micron (φυτικός ενεργός άνθρακας) Παροχή: 15.000 gal Θερμοκρασία: έως 51,6 °C Διαστάσεις: 2,87" x 9,75" NSF Standards 42 & 53	34,00
	Ανταλλακτικό φίλτρο συμπιεσμένου φυτικού ενεργού άνθρακα Coconut carbon block Περιέχει ειδική ρητίνη για την αφαίρεση του μολύβδου. OMB 934 1 micron. Αφαιρεί αποτελεσματικά χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή, σκουριά, θολερότητα, ίνες αμιάντου, φυτοφάρμακα, παθογόνα βακτήρια και παρασιτικούς οργανισμούς όπως: cryptosporidium, Giardia, entamoeba, toxoplasma, cysts κ.λπ.	Διάκενο: 1 micron (φυτικός ενεργός άνθρακας) Παροχή: 6.500 gal Θερμοκρασία: έως 51,6 °C Διαστάσεις: 2,87" x 9,75" NSF Standards 42 & 53	39,90



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ PENTEK ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ €
	Ανταλλακτικό φίλτρο τύπος GAC-10 20 micron για την αντιμετώπιση του χλωρίου, της δυσάρεστης γεύσης και οσμής του νερού, των φυτοφαρμάκων, αιωρούμενων σωματιδίων κ.α. Περιέχει κοκκώδη ενεργό άνθρακα σε περίβλημα πολυστερίνης επιτρέποντας το μέγιστο φιλτράρισμα του νερού από αυτόν.	Διάκενο: 20 micron Παροχή: 3,8 lt/min Θερμοκρασία έως 51,7 °C Διαστάσεις: (73mm x 248mm)	27,90
	Ανταλλακτικό φίλτρο τύπος EP-10 5 micron. Περιέχει συμπιεσμένο ενεργό άνθρακα carbon block. Αφαιρεί αποτελεσματικά χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή, σκουριά, θολερότητα, φυτοφάρμακα, οργανικά χημικά, τοξικά, αιωρούμενα σωματίδια κ.α. Δεν αφαιρεί τα αναγκαία για τον οργανισμό μέταλλα και ιχνοστοιχεία.	Διάκενο: 5 micron Παροχή: 3,8 lt/min Θερμοκρασία έως 82,2 °C Διαστάσεις: (73mm x 248mm)	27,80
	Ανταλλακτικό φίλτρο τύπος CBC-10 0,5 micron. Περιέχει συμπιεσμένο ενεργό άνθρακα carbon block. Αφαιρεί αποτελεσματικά χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή, σκουριά, θολερότητα, ίνες αμιάντου, φυτοφάρμακα, παθογόνα βακτήρια και παρασιτικούς οργανισμούς όπως: cryptosporidium, Giardia, entamoeba, toxoplasma, cysts κ.α. Δεν αφαιρεί τα αναγκαία για τον οργανισμό μέταλλα και ιχνοστοιχεία.	Διάκενο: 0,5 micron Παροχή: 3,8 lt/min Θερμοκρασία έως 82,2 °C Διαστάσεις: (73mm x 248mm) SCBC-10 0,5 micron Εμπεριέχει ρινίσματα αργύρου	38,00 75,00
	Ανταλλακτικό φίλτρο τύπος CCBC-10 1 micron. Περιέχει συμπιεσμένο ενεργό άνθρακα Coconut carbon block. Αφαιρεί αποτελεσματικά χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή, σκουριά, θολερότητα, ίνες αμιάντου, φυτοφάρμακα, παθογόνα βακτήρια και παρασιτικούς οργανισμούς όπως: cryptosporidium, Giardia, entamoeba, toxoplasma, cysts κ.α. Δεν αφαιρεί τα αναγκαία για τον οργανισμό μέταλλα και ιχνοστοιχεία.	Διάκενο: 1 micron coconut (φυτικός ενεργός άνθρακας) Παροχή: 3,8 lt/min Θερμοκρασία έως 82,2 °C Διαστάσεις: (73mm x 248mm)	38,80
	Ανταλλακτικό φίλτρο CBR2-10 0,5 micron. Περιέχει συμπιεσμένο ενεργό άνθρακα carbon block. Αφαιρεί αποτελεσματικά χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή, σκουριά, θολερότητα, ίνες αμιάντου, φυτοφάρμακα, παθογόνα βακτήρια και παρασιτικούς οργανισμούς όπως: cryptosporidium, Giardia, entamoeba, toxoplasma, cysts κ.α. Περιέχει ειδική ρητίνη για την αφαίρεση του μολύβδου. Δεν αφαιρεί τα αναγκαία για τον οργανισμό μέταλλα και ιχνοστοιχεία.	P-155268-43 CBR2-10-GREEN 0,5 micron P-155838-43 CBR2-10-BLACK 0,5 micron	45,00 39,00



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ PENTEK ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ €
	Ανταλλακτικό φίλτρο Microguard τύπος MG-10CCBR 0,15 micron. Περιέχει συμπιεσμένο ενεργό άνθρακα Coconut carbon block. Αφαιρεί αποτελεσματικά χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή, σκουριά, θολερότητα, ίνες αμιάντου, φυτοφάρμακα, παθογόνα βακτήρια και παρασιτικούς οργανισμούς όπως: cryptosporidium, Giardia, entamoeba, toxoplasma, cysts κ.α. Διαθέτει μεμβράνη πολυσουλφιδίου 0,15 micron για την αποτελεσματική αφαίρεση κατά 99,99% όλων των βακτηρίων και κυστών.	Διάκενο: 0,15 micron Παροχή: 3,8 lt/min Θερμοκρασία έως 60 οC Διαστάσεις: 2 7/8" x 9 3/4" (73mm x 248mm))	152,00
	Ανταλλακτικά φίλτρα ενεργού άνθρακα P-250. Τα ανταλλακτικά προσφέρονται σε σετ δύο τεμαχίων και είναι συμβατά μόνο για την συσκευή US 1500. Αφαιρούν αποτελεσματικά χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή, σκουριά, θολερότητα, ίνες αμιάντου, φυτοφάρμακα, παθογόνα βακτήρια και παρασιτικούς οργανισμούς όπως: cryptosporidium, Giardia, entamoeba, toxoplasma, cysts κ.λπ.	Διάκενο: 5 micron Παροχή: 3,8 lt/min Θερμοκρασία έως 82,2 °C	77,50
	Φίλτρο ενεργού άνθρακα με βάση στήριξης. Διαθέτει κούμπωμα για σωληνάκι 1/4" και φίλτρο γρήγορης αλλαγής. Τοποθετείται σε μηχανήματα καφέ, παγομηχανές, ψυγεία, καφετιέρες κ.α. Αφαιρεί αποτελεσματικά χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή, σκουριά, θολερότητα, φυτοφάρμακα, οργανικά χημικά, τοξικά, αιωρούμενα σωματίδια κ.λπ.	Απόδοση: έως 9.460 lt. Πίεση MAX: 8,62 bar Θερμοκρασία: 4,4 - 37,8 °C) P-158684 Συσκευή κομπλέ P-155901-43 Ανταλλακτικό	90,00 47,80
	Φίλτρο ψυγείου, φυτικού ενεργού άνθρακα (Coconut) post carbon 5 micron Για παγομηχανές, ψυγεία, καφετιέρες, ψύκτες κ.α. Αφαιρεί αποτελεσματικά χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή, σκουριά, θολερότητα, φυτοφάρμακα, οργανικά χημικά, τοξικά, αιωρούμενα σωματίδια κ.λπ.	Διαστάσεις: 2" x 10" Απόδοση: έως 14.763 lt Πίεση λειτουργίας: 8,62 bar Θερμοκρασία έως 37,8 °C GS-10 RO κουμπωτό για σωληνάκι 1/4"	34,00
	Τέστερ ανίχνευσης χλωρίου 20ml Οδηγίες χρήσης: Γεμίζουμε ένα ποτήρι με νερό και ρίχνουμε 4 σταγόνες από το τεστ χλωρίου. Στη συνέχεια ανακατεύουμε με ένα κουταλάκι. Αν το χρώμα του νερού έχει αλλάξει τότε το νερό μας έχει χλώριο.		15,50

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝ. ΑΝΘΡΑΚΑ- ΚΕΡΑΜΙΚΑ & ΨΥΓΕΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ €
	Ανταλλακτικό φίλτρο συμπιεσμένου ενεργού άνθρακα carbon block, 5 & 10 micro. Αφαιρεί αποτελεσματικά χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή, σκουριά, θολερότητα, φυτοφάρμακα, οργανικά χημικά, τοξικά, αιωρούμενα σωματίδια κ.λπ. Δεν αφαιρεί τα αναγκαία για τον οργανισμό μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Απόδοση: έως 12000 lt / 6000 lt αντίστοιχα	FIL-ECB 10" 5 mic. FIL-ECB 10" 10 mic. FIL-ECB 20" 5 mic. FIL-ECB 20" 10 mic.	15,00 15,50 24,00 24,50
	Ειδικό φίλτρο δύο σε ένα. Το νερό σε πρώτο στάδιο διέρχεται μέσα από το πατενταρισμένο φίλτρο πολυπροπυλενίου , όπου συγκρατούνται τα ολικά αιωρούμενα σωματίδια. Σε δεύτερο στάδιο περνάει μέσα από κοκκώδη ενεργό άνθρακα . Αφαιρεί αποτελεσματικά χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή, σκουριά και θολερότητα.	Διάκενο: 10 micron	12,90
	Ανταλλακτικό προ-φίλτρο με κεραμικό περίβλημα 0,9 micron για την αφαίρεση των ολικών αιωρούμενων σωματιδίων. Ανταλλακτικό φίλτρο με κεραμικό περίβλημα εξωτερικά 0,9 micron, κοκκώδη ενεργό άνθρακα εσωτερικά για πολλαπλό φιλτράρισμα, για την αντιμετώπιση του χλωρίου, της δυσάρεστης γεύσης, οσμής του νερού και των αιωρούμενων σωματιδίων.	Παροχή: 3,3 lt/min Διαστάσεις: 10" Πίεση λειτουργίας: 8,62 bar Προφίλτρο Κεραμικό + Ενεργού άνθρακα	16,00 29,50
	Φίλτρο ενεργού άνθρακα post carbon για ψυγεία , συστήματα φίλτρανσης, αντίστροφες οσμώσεις, μηχανές καφέ, ψύκτες νερού κ.α. Καθαρίζει το νερό, αφαιρεί το χλώριο εξαλείφει τις οσμές του νερού.	NW2920	19,80
	Προ-Φίλτρο αιωρημάτων Σπείρωμα 1/4" Διαστάσεις: 2" x 10" Απόδοση: 11.250 lt Πίεση λειτουργίας: 5,2 bar Θερμοκρασία λειτουργίας: 37,8 °C	EW-AIP-10	15,50
	Φίλτρο ενεργού άνθρακα post carbon για παγομηχανές, ψυγεία, καφετιέρες, ψύκτες. Παροχή 1/4" - κούμπωμα Διαστάσεις: 2" x 10" Απόδοση: 5.625 lt ή 12 μήνες Πίεση λειτουργίας: 7 bar Θερμοκρασία λειτουργίας: 37,8 °C	EW-AIC-10	15,50
	Φίλτρο εμπλουτισμού με ιχνοστοιχεία ασβεστίου, μαγνησίου, ρύθμιση του pH. Τοποθέτηση σε μονάδες αντίστροφης όσμωσης. Απόδοση: έως 5.678lt ή 12 μήνες Μέγιστη πίεση: 8,62bar - 37,8 °C	NW 5005	24,00

ΦΙΛΤΡΑ ΒΡΥΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ



Ανταλλακτικό φίλτρου συμπιεσμένου ενεργού άνθρακα Carbon Block + kdf

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
Φίλτρο Βρύσης Mike Λευκό Κομπλέ	34,00
Φίλτρο Βρύσης Mike Διάφανο Κομπλέ	34,00
Ανταλλακτικό ενεργού άνθρακα	9,80

Φίλτρο βρύσης **SUPER MIKE** Ιταλίας
Τοποθετείται σε όλες τις βρύσες χωρίς τη χρήση εργαλείων. Διαθέτει μηχανισμό υπενθύμισης αλλαγής του φίλτρου.
Περιέχει ανταλλακτικό φίλτρο συμπιεσμένου ενεργού άνθρακα carbon block. Αφαιρεί αποτελεσματικά χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή, σκουριά, θολερότητα, φυτοφάρμακα, οργανικά χημικά, τοξικά, αιωρούμενα σωματίδια κ.λπ. Δεν αφαιρεί τα αναγκαία για τον οργανισμό μέταλλα και ιχνοστοιχεία.

Ικανότητα παροχής 1,9 lt/min
Δυνατότητα φιλτραρίσματος 1000 λίτρα
Ζωή φίλτρου 2-3 μήνες
Πίεση λειτουργίας 1,7 έως 8,6 bar
Θερμοκρασία λειτουργίας 2 έως 38 °C

ΦΙΛΤΡΑ ΒΡΥΣΗΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ

Συσκευή άνω πάγκου Countertop Ιταλίας. Προσαρμόζεται εύκολα σε όλες τις βρύσες με τον ειδικό διακόπτη που διαθέτει

Countertop WF-035 **Τιμή 52,80**



Προτεινόμενο Ανταλλακτικό φίλτρου συμπιεσμένου φυτικού ενεργού άνθρακα Coconut carbon block 1 micron. Αφαιρεί αποτελεσματικά χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή, σκουριά, θολερότητα, ίνες αμιάντου, φυτοφάρμακα, παθογόνα βακτήρια και παρασιτικούς οργανισμούς όπως: cryptosporidium, Giardia, entamoeba, toxoplasma, cysts κ.λπ. Δεν αφαιρεί τα αναγκαία για τον οργανισμό μέταλλα και ιχνοστοιχεία.
Διάκενο: 1 micron (φυτικός ενεργός άνθρακας)
Παροχή: 15.000 gal
Θερμοκρασία: 4,4 °C έως 51,6 °C
Διαστάσεις: 2,87" x 9,75"

Προτεινόμενο Ανταλλακτικό
NSF Standards 42
OMB 934 1M

ΦΙΛΤΡΑ ΒΡΥΣΗΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ NOGA ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ



Noga WaterCare filtration systems



Μονή συσκευή άνω πάγκου Countertop Noga Ολλανδίας. Προσαρμόζεται εύκολα σε όλες τις βρύσες με τον ειδικό διακόπτη που διαθέτει

Τιμή: 62,00



Διπλή συσκευή άνω πάγκου Countertop NOGA Ολλανδίας. Προσαρμόζεται εύκολα σε όλες τις βρύσες με τον ειδικό διακόπτη που διαθέτει

Τιμή: 105,00

ΦΙΛΤΡΑ ΒΡΥΣΗΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ COUNTERTOP PENTEK ΑΜΕΡΙΚΗΣ



PENTEK
Pentair Water



Water
Quality



Συσκευή άνω πάγκου βαρέυ τύπου PENTEK Αμερικής, μέγιστης πίεσης λειτουργίας 8,6 bar και θερμοκρασίας λειτουργίας έως 52 °C. Προσαρμόζεται εύκολα σε όλες τις βρύσες με τον ειδικό διακόπτη που διαθέτει

Τιμή: 77,00

ΦΙΛΤΡΑ ΒΡΥΣΗΣ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ COUNTERTOP DIGIPURE 9000S



Συσκευή άνω πάγκου DIGIPURE 9000S με ψηφιακή οθόνη για την έγκαιρη ειδοποίηση της αλλαγής του φίλτρου βάση της ποσότητας του νερού και του χρόνου που έχει περάσει. Η μπλε ένδειξη της οθόνης δείχνει τα λίτρα και τις ημέρες που απομένουν για την αλλαγή του φίλτρου. Η κόκκινη ένδειξη της οθόνης και το ηχητικό σήμα προειδοποιούν για την αλλαγή του φίλτρου. Λειτουργεί με 2 μπαταρίες.

Τιμή: 114,00



Water solutions

AquaChoice™

USA



E5

Τα φίλτρα Aqua Choice είναι αξεπέραστα στο να σας παρέχουν πόσιμο νερό άριστης ποιότητας.

Είναι κατάλληλα για οικιακή και επαγγελματική χρήση.

Μπορούν να τοποθετηθούν κάτω από το νεροχύτη, σε καφεμηχανές, post-mix, ψύκτες νερού, παγομηχανές κλ.π.

Παρέχουν προστασία από βακτήρια και μειώνουν τη μικροβιακή ανάπτυξη.

Η αλλαγή των φίλτρων γίνεται απλά γρήγορα και καθαρά, καθώς τα εσωτερικά μέρη τους δεν εκτίθενται ποτέ και έτσι δεν μπορούν να μολυνθούν κατά τη διαδικασία αλλαγής.

- **Μείωση κυστών**

Τα φίλτρα αφαιρούν επικίνδυνες για την υγεία ουσίες, όπως ίνες αμιάντου, κύστες Κρυπτοσποριδίου και Τζάρντια.

- **Μείωση θολερότητας και φερόμενων σωματιδίων**

Η τεχνολογία κατασκευής των φίλτρων αφαιρεί από το νερό φερτά σωματίδια μεγέθους μέχρι και μισό μικρόμετρο. (0,5 micron)

- **Αφαίρεση χλωρίου, δυσάρεστης γεύσης και οσμής**

Τα φίλτρα αφαιρούν από το νερό τη δυσάρεστη γεύση και οσμή που οφείλεται στο χλώριο και άλλες επικίνδυνες ουσίες, όπως για παράδειγμα τις οργανικές πτητικές ενώσεις (VOC's).

- **Αναστολή επικαθίσεων**

Η σύνθεση του φίλτρου μειώνει το σχηματισμό αλάτων σε επαγγελματικό εξοπλισμό, κάτι το οποίο επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού και εξοικονομεί ενέργεια.

- **Αφαίρεση μολύβδου**

Τα φίλτρα αφαιρούν τον μόλυβδο, ο οποίος εισέρχεται στο πόσιμο νερό από τους φθαρμένους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του οργανισμού NSF.



NSF International - the Nation Sanitation Foundation - which supports and tests against industry standards for water filtration systems, has tested and certified AquaChoice filtration for meeting the strict guidelines for health and aesthetic containment reduction. Always make sure your filter states "Tested and Certified by NSF."

NSF STANDARD 42 - Measures filter's ability to handle water aesthetics such as taste & color

NSF STANDARD 53 - Addresses the ability to reduce water health contaminants such as lead and cysts.

AquaChoice™ Specifications

Συνολικές διαστάσεις:
36.83 cm x 8.26 cm διάμετρος


Ροή:
1.9 λίτρα το λεπτό

Παροχή:
7.570 λίτρα

Πίεση λειτουργίας:
0.7 - 8.5 bar

Θερμοκρασία λειτουργίας:
2 - 38 °C

Ύψος:
32.39 cm

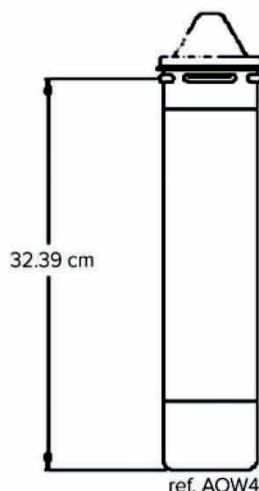

ref. AOW4

Συνολικές διαστάσεις:
26.04 cm x 8.26 cm διάμετρος


Ροή:
1.9 λίτρα το λεπτό

Παροχή:
5.678 λίτρα

Πίεση λειτουργίας:
0.7 - 8.5 bar

Θερμοκρασία λειτουργίας:
2 - 38 °C

Ύψος:
20.96 cm

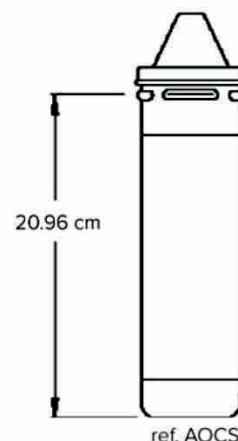

ref. AOCS

NSF – Πιστοποίηση

Τα φίλτρα Aqua Choice έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από το διεθνή οργανισμό NSF. Είναι ανεξάρτητος – μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παρέχει υπηρεσίες όπως: πιστοποίηση προϊόντων, ανάπτυξη προτύπων, έλεγχος, εκπαίδευση και διαχείριση κινδύνων για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας, των τροφίμων, του νερού και των καταναλωτικών προϊόντων.

Τα φίλτρα Aqua Choice πληρούν τα πρότυπα NSF/ANSI 42 & 53.

NSF/ANSI πρότυπο 42: Μείωση μολυσματικών παραγόντων όπως απομάκρυνση του χλωρίου για καλύτερη γεύση και οσμή.

NSF/ANSI πρότυπο 53: Μείωση μολυσματικών παραγόντων όπως Cryptosporidium, Giardia, μόλυβδος, πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs), MTBE.



Κωδικός	Τιμή/€
Φίλτρο: PHSI-AOW4	80,00
Φίλτρο: PHSI-AOCS	70,00
Κεφαλή: PHSI-ACH-1/4	32,00
Κεφαλή: PHSI-ACH-3/8	32,00

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ NOGA NETHERLANDS

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ	ΤΙΜΗ €
	Συσκευή κενή με σπείρωμα 1/4"	Κενή	27,90
	Μονό σύστημα επεξεργασίας νερού κάτω πάγκου. Περιλαμβάνει φίλτρο πολυπροπυλενίου - ενεργού άνθρακα 2 σε ένα, βρυσάκι σφαιρικό deluxe, κλειδί, και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα σύνδεσης. Αφαιρεί αποτελεσματικά από το νερό αιωρούμενα σωματίδια, χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή.	Μονό σύστημα φίλτρου κομπλέ Ανταλλακτικό φίλτρο	93,00
	Διπλό σύστημα επεξεργασίας νερού κάτω πάγκου. Περιλαμβάνει φίλτρο αιωρημάτων, φίλτρο συμπιεσμένου ενεργού άνθρακα 5 micron, βρυσάκι σφαιρικό deluxe, κλειδί και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα σύνδεσης. Αφαιρεί από το νερό αιωρούμενα σωματίδια, χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή.	Διπλό σύστημα φίλτρου κομπλέ Προφίλτρο Ανταλλακτικό φίλτρο	124,00
	Τριπλό σύστημα επεξεργασίας νερού κάτω πάγκου. Περιλαμβάνει φίλτρο αιωρημάτων, φίλτρο συμπιεσμένου ενεργού άνθρακα carbon block, φίλτρο συμπιεσμένου ενεργού άνθρακα EP-10 carbon block, βρυσάκι σφαιρικό deluxe, κλειδί, και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αφαιρεί αιωρούμενα σωματίδια, χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή.	Τριπλό σύστημα φίλτρου κομπλέ Προφίλτρο Ανταλλακτικό φίλτρο	185,00
	Μονάδα αντίστροφης όσμωσης κατάλληλη για ενυδρεία. Προσφέρεται με φίλτρο σωματιδίων, ενεργού άνθρακα, σύστημα μεμβράνης (75GPD) και όλα τα παρελκόμενα για την τοποθέτηση της.	NW4361	135,00
	Φίλτρο παροχής ντους. Περιέχει ενεργό άνθρακα από καρύδα και KDF . Απομακρύνει αποτελεσματικά το χλώριο και αποτρέπει την ανάπτυξη βακτηρίων. Προφύλαξη από τριχόπτωση και ερεθισμούς του δέρματος.	Σύνδεση 1/2"	62,00
	Συσκευή φίλτρου πλυντηρίου με πολυφωσφατίου, για προστασία του πλυντηρίου από επικαθίσεις αλάτων. Πίεση λειτουργίας έως 6 Bar.	Σύνδεση 3/4"	15,50

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ PENTEK ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ	ΤΙΜΗ €
	Μονή συσκευή 3G Slim Line νέας γενιάς της Αμερικάνικης εταιρίας Pentair water με ενσωματωμένη βάση στήριξης, ύψος 10" και σπείρωμα 1/2". Μέγιστη πίεση λειτουργίας 8,6 bar και μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 52 °C. Τοποθετείται κάτω του πάγκου. Περιλαμβάνει: συσκευή φίλτρου, φίλτρο συμπιεσμένου ενεργού άνθρακα EP-10 carbon block 5 micron, κλειδί για εύκολη αλλαγή του φίλτρου. Αφαιρεί αποτελεσματικά χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή, σκουριά, θολερότητα, φυτοφάρμακα, οργανικά χημικά, τοξικά, αιωρούμενα σωματίδια κ.λπ..	P-158628-EP Μονό σύστημα φίλτρου κομπλέ	93,00
	Μονή συσκευή 3G Slim Line νέας γενιάς της Αμερικάνικης εταιρίας Pentair water με ενσωματωμένη βάση στήριξης, ύψος 10" και σύστημα γρήγορου κουμπώματος για σωληνάκι 1/4". Μέγιστη πίεση λειτουργίας 8,6 bar και θερμοκρασία έως 52 °C. Τοποθετείται κάτω του πάγκου. Περιλαμβάνει: συσκευή φίλτρου, φίλτρο συμπιεσμένου ενεργού άνθρακα CBC-10 carbon block 0,5 micron, βρυσάκι, συνδετήρα νερού, λάστιχο 2 m, κλειδί για εύκολη αλλαγή του φίλτρου. Αφαιρεί αποτελεσματικά χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή, σκουριά, θολερότητα, ίνες αμιάντου, φυτοφάρμακα, παθογόνα βακτήρια και παρασιτικούς οργανισμούς όπως: cryptosporidium, Giardia, entamoeba, toxoplasma, cysts κ.λπ.	P-158639-CBC Μονό σύστημα φίλτρου με κούμπωμα κομπλέ	155,00
	Διπλή συσκευή Slim Line της Αμερικάνικης εταιρίας Pentair water ύψους 10". Μέγιστη πίεση λειτουργίας 8,6 bar και θερμοκρασία λειτουργίας έως 52 °C. Τοποθετείται κάτω του πάγκου Η συσκευασία περιλαμβάνει: συσκευή φίλτρου, φίλτρο αιωρημάτων πολυπροπυλενίου 5 micron, φίλτρο συμπιεσμένου ενεργού άνθρακα CBC-10 carbon block 0,5 micron, βρυσάκι, συνδετήρα παροχής νερού, λάστιχο μήκους 2 m, κλειδί για εύκολη αλλαγή των φίλτρων. Αφαιρεί αποτελεσματικά χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή, σκουριά, θολερότητα, ίνες αμιάντου, φυτοφάρμακα, παθογόνα βακτήρια και παρασιτικούς οργανισμούς όπως: cryptosporidium, Giardia, entamoeba, toxoplasma, cysts κ.λπ.	P-158114-2 Διπλό σύστημα φίλτρου κομπλέ	140,00
	Τριπλή συσκευή Slim Line της Αμερικάνικης εταιρίας Pentair water ύψους 10". Μέγιστη πίεση λειτουργίας 8,6 bar και θερμοκρασία λειτουργίας έως 52 °C. Τοποθετείται κάτω του πάγκου Η συσκευασία περιλαμβάνει: συσκευή φίλτρου, φίλτρο αιωρημάτων πολυπροπυλενίου 5 micron, φίλτρο συμπιεσμένου ενεργού άνθρακα EP-10 carbon block 5 micron, φίλτρο συμπιεσμένου ενεργού άνθρακα CBC-10 carbon block 0,5 micron, βρυσάκι, συνδετήρας παροχής νερού, λάστιχο μήκους 2 m, κλειδί για εύκολη αλλαγή των φίλτρων. Αφαιρεί αποτελεσματικά χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή, σκουριά, θολερότητα, ίνες αμιάντου, φυτοφάρμακα, παθογόνα βακτήρια και παρασιτικούς οργανισμούς όπως: cryptosporidium, Giardia, entamoeba, toxoplasma, cysts κ.λπ..	P-158114-3 Τριπλό σύστημα φίλτρου κομπλέ	215,00

Δεν αφαιρούν τα αναγκαία για τον οργανισμό μέταλλα και ιχνοστοιχεία

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 50 G/D NOGA NETHERLANDS

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ	ΤΙΜΗ €
	Μονάδα αντίστροφης όσμωσης 4 σταδίων 50 GPD. Παρέχει απόλυτα καθαρό νερό απαλλαγμένο από χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή, υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων, βαρέα μέταλλα, επιβλαβείς χημικές ενώσεις, όπως νιτρικά, φυτοφάρμακα, παρασιτοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, VOCs, μικροοργανισμούς κ.λπ.	Φίλτρο αιωρημάτων Φίλτρο συμπιεσμένου ενεργού άνθρακα φίλτρο γραμμής ενεργού άνθρακα Μεμβράνη 50GPD	349,00
	Μονάδα αντίστροφης όσμωσης 5 σταδίων 50 GPD. Παρέχει απόλυτα καθαρό νερό απαλλαγμένο από χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή, υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων, βαρέα μέταλλα, μολυσματικούς ρύπους, όπως νιτρικά, φυτοφάρμακα, παρασιτοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, VOCs, μικροοργανισμούς κ.λπ.	TEM-NW 4360 (κομπλέ) Φίλτρο αιωρημάτων Φίλτρο συμπιεσμένου ενεργού άνθρακα φίλτρο γραμμής ενεργού άνθρακα Μεμβράνη 50GPD	370,00
	Μονάδα αντίστροφης όσμωσης 6 σταδίων 50 GPD. Παρέχει απόλυτα καθαρό νερό, απαλλαγμένο από χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή, υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων, βαρέα μέταλλα, επιβλαβείς χημικές ενώσεις, όπως νιτρικά, φυτοφάρμακα, παρασιτοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, VOCs, μικροοργανισμούς κ.λπ.	TEM-NW 4364 (κομπλέ) Φίλτρο αιωρημάτων Φίλτρο συμπιεσμένου ενεργού άνθρακα φίλτρο γραμμής ενεργού άνθρακα φίλτρο εμπλουτισμού Μεμβράνη 50GPD	390,00
	Μονάδα αντίστροφης όσμωσης 5 σταδίων 50GPD. Περιλαμβάνει φίλτρα, αντλία αύξησης της πίεσης (booster) Παρέχει απόλυτα καθαρό νερό απαλλαγμένο από χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή, υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων, βαρέα μέταλλα, επιβλαβείς χημικές ενώσεις, όπως νιτρικά, φυτοφάρμακα, παρασιτοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, VOCs, μικροοργανισμούς κ.λπ.	TEM-NW 4360 PUMP (κομπλέ) Φίλτρο αιωρημάτων Φίλτρο συμπιεσμένου ενεργού άνθρακα φίλτρο γραμμής ενεργού άνθρακα Μεμβράνη 50GPD	595,00
	Μονάδα αντίστροφης όσμωσης 5 σταδίων 50 GPD. Περιλαμβάνει φίλτρα & λαμπτήρα UV. Παρέχει απόλυτα καθαρό νερό, απαλλαγμένο από χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή, υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων, βαρέα μέταλλα, επιβλαβείς χημικές ενώσεις, όπως νιτρικά, φυτοφάρμακα, παρασιτοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, VOCs, μικροοργανισμούς κ.λπ.	TEM-NW 4376-UV Φίλτρο αιωρημάτων Φίλτρο συμπιεσμένου ενεργού άνθρακα φίλτρο γραμμής ενεργού άνθρακα Μεμβράνη 50GPD	498,00

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ RENTEK ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ	ΤΙΜΗ €
	Μονάδα αντίστροφης όσμωσης 4 σταδίων. Περιλαμβάνει φίλτρο αιωρημάτων 5 micron , φίλτρο συμπιεσμένου ενεργού άνθρακα carbon block, μεμβράνη FILMTEC 50 GPD, φίλτρο γραμμής φυτικού ενεργού άνθρακα GS-10 RO post carbon, δοχείο, βρυσάκι, κλειδί, σωληνάκι και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Παρέχει απόλυτα καθαρό νερό απαλλαγμένο από χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή, υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων, βαρέα μέταλλα, επιβλαβείς χημικές ενώσεις, όπως νιτρικά, φυτοφάρμακα, παρασιτοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, VOCs, μικροοργανισμούς κ.λπ.	P-RO404 (κομπλέ)	490,00
	Μονάδα αντίστροφης όσμωσης 4 σταδίων και σύστημα UV. Περιλαμβάνει φίλτρο αιωρημάτων 5 micron , φίλτρο συμπιεσμένου ενεργού άνθρακα carbon block, μεμβράνη FILMTEC 50 GPD, φίλτρο γραμμής φυτικού ενεργού άνθρακα GS-10 RO post carbon, λαμπτήρα UV, δοχείο, βρυσάκι, κλειδί, σωληνάκι και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Παρέχει απόλυτα καθαρό νερό απαλλαγμένο από χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή, υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων, βαρέα μέταλλα, επιβλαβείς χημικές ενώσεις, όπως νιτρικά, φυτοφάρμακα, παρασιτοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, VOCs, μικροοργανισμούς κ.λπ..	P-RO404UV (κομπλέ)	649,00
	Μονάδα αντίστροφης όσμωσης 5 σταδίων. Περιλαμβάνει φίλτρο αιωρημάτων 5 micron , φίλτρο συμπιεσμένου ενεργού άνθρακα carbon block, φίλτρο αιωρημάτων 1 micron , μεμβράνη FILMTEC 50 GPD, φίλτρο γραμμής φυτικού ενεργού άνθρακα GS-10 RO post carbon, δοχείο, βρυσάκι, κλειδί, σωληνάκι και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Παρέχει απόλυτα καθαρό νερό απαλλαγμένο από χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή, υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων, βαρέα μέταλλα, επιβλαβείς χημικές ενώσεις, όπως νιτρικά, φυτοφάρμακα, παρασιτοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, VOCs, μικροοργανισμούς κ.λπ.	P-RO505 (κομπλέ)	540,00
	Μονάδα αντίστροφης όσμωσης 6σταδίων. Περιλαμβάνει φίλτρο αιωρημάτων 5 micron , φίλτρο συμπιεσμένου ενεργού άνθρακα carbon block, φίλτρο αιωρημάτων 1 micron , μεμβράνη FILMTEC 50 GPD, φίλτρο γραμμής φυτικού ενεργού άνθρακα GS-10 RO post carbon, δεύτερο φίλτρο γραμμής φυτικού ενεργού άνθρακα GS-10 RO/CAL post carbon, για εμπλουτισμό του νερού με ιχνοστοιχεία ασβεστίου-μαγνησίου και ρύθμιση του pH, δοχείο, βρυσάκι, κλειδί, σωληνάκι και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Παρέχει απόλυτα καθαρό νερό απαλλαγμένο από χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή, υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων, βαρέα μέταλλα, επιβλαβείς χημικές ενώσεις, όπως νιτρικά, φυτοφάρμακα, παρασιτοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, VOCs, μικροοργανισμούς κ.λπ.	P-RO606 (κομπλέ)	580,00

s/5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ UV

Τεχνικά χαρακτηριστικά


ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ	ΠΑΡΟΧΗ (Lt/h)	ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (μWs/cm ²)	ΙΣΧΥΣ (Wh)	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ (bar)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΤΙΜΗ ΚΟΜΠΛΕ
ΕΥ-ΗΑ-300	¼"	240	30.000	10 Wh	7	265	50,8	145,00
ΕΥ-ΗΑ- 310	½"	680	30.000	15 Wh	7	364	63,5	260,00
ΕΥ-ΗΑ-325	¾"	2720	30.000	40 Wh	7	924	63,5	600,00
ΕΑ-UV1	1"	2800	30.000	40 Wh	9	970	60,0	980,00

ΤΥΠΟΣ	ΑΝΤ/ΚΗΣ ΛΥΧΝΙΕΣ	ΤΙΜΗ	ΑΝΤ/ΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ	ΤΙΜΗ	BALLAST	ΤΙΜΗ
ΕΥ-ΗΑ-300	ΕΥ-ΗΑ500	35,00	ΕΥ-ΗΑ530	18,00	ΕΥ-ΗΑ560 10-16W	65,00
ΕΥ-ΗΑ- 310	ΕΥ-ΗΑ502	60,00	ΕΥ-ΗΑ532	22,00	ΕΥ-ΗΑ560 10-16W	65,00
ΕΥ-ΗΑ-325	ΕΥ-ΗΑ508	80,00	ΕΥ-ΗΑ538	50,00	ΕΥ-ΗΑ562 20-40W	140,00
ΕΑ-UV1	ΕΥ-ΗΑ508	80,00	ΕΥ-ΗΑ064	80,00	ΕΥ-ΗΑ562 20-40W	140,00




ΒΡΥΣΕΣ ΜΙΧ ΦΙΛΤΡΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΒΡΥΣΑΚΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ

Υψηλής αισθητικής μπαταρία κουζίνας τριών διαδρομών του οίκου GM Rubinetterie Ιταλίας. Εκτός από κρύο και ζεστό νερό, διαθέτει και παροχή σύνδεσης συσκευής φίλτρου. Διαθέτει δύο ξεχωριστούς κεραμικούς μηχανισμούς. Χωρίς δεύτερο βρυσάκι στον πάγκο της κουζίνας, απολαμβάνετε με τον πιο πρακτικό και καλαίσθητο τρόπο την ποιότητα του νερού που χρειάζεστε σε κάθε περίπτωση

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
 	Τύπος βρύσης: MIX O FIL 3180 <u>Συνδέσεις παροχής:</u> Κρύο νερό: Σπирάλ εύκαμπτο 3/8" (μπλε) Ζεστό νερό: Σπирάλ εύκαμπτο 3/8" (κόκκινο) Φίλτρο: Σπирάλ εύκαμπτο 3/8" (ουδέτερο) Ύψος βρύσης: 36 cm	GM-003A	495,00
 	Τύπος βρύσης: MIX O FIL 2680 canna90 <u>Συνδέσεις παροχής:</u> Κρύο νερό: Σπирάλ εύκαμπτο 3/8" (μπλε) Ζεστό νερό: Σπирάλ εύκαμπτο 3/8" (κόκκινο) Φίλτρο: Σπирάλ εύκαμπτο 3/8" (ουδέτερο) Ύψος βρύσης: 28 cm	GM-003B	495,00
 	Τύπος βρύσης: MC420 <u>Συνδέσεις παροχής:</u> Κρύο νερό: Σπирάλ εύκαμπτο 3/8" (μπλε) Ζεστό νερό: Σπирάλ εύκαμπτο 3/8" (κόκκινο) Φίλτρο: Σπирάλ εύκαμπτο 3/8" (ουδέτερο) Ύψος βρύσης: 18 cm	GM-003C	315,00
	<u>Συνδέσεις παροχής:</u> Κρύο νερό: Σπирάλ εύκαμπτο 1/2" Ζεστό νερό: Σπирάλ εύκαμπτο 1/2" Φίλτρο: Σπирάλ εύκαμπτο 1/2" Ύψος βρύσης: 31cm	DAF-04	217,00
     			

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΝΕΡΟΥ BB PENTEK ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ €
	Μονή συσκευή BIG-BLUE για μεγάλες παροχές Διατίθεται σε δύο τύπους: BIG-BLUE 10" σύνδεση 1" ή 1 1/2" BIG-BLUE 20" σύνδεση 1" ή 1 1/2" Παροχή συσκευής 1": 57 lt/min. Παροχή συσκευής 1 1/2": 76 lt/min. Μέγιστη πίεση BB10": 6,9 bar Μέγιστη πίεση BB20": 6,2 bar Θερμοκρασία έως 37,8 °C. Διάσταση συσκευής BB 10" 333mm x 184mm Διάσταση συσκευής BB 20: 594mm x 184mm	BIG-BLUE 10" 1" BIG-BLUE 10" 1 1/2" BIG-BLUE 20" 1" BIG-BLUE 20" 1 1/2"	125,00 133,00 186,00 198,00
	Φίλτρο αιωρημάτων πολυπροπυλενίου BLOWN) διαμέτρου 4,5" για συσκευές BIG - BLUE. Διαστάσεις BB 10" (254mm x 114mm) Διαστάσεις BB 20" (508mm x 114mm)	EU-FA038-BB10" 1 micron 5 micron 20 micron 50 micron EU-FA039-BB20" 1 micron 5 micron 20 micron 50 micron	19,90 39,00
	Φίλτρο αιωρημάτων ECP για συσκευές BIG-BLUE. Pleated cellulose/polyester τύπου πλισέ. Διαθέτει μεγάλη επιφάνεια φίλτρανσης ούτως ώστε να παρατείνει την αντικατάστασή του. Θερμοκρασία: 4,4 °C έως 51,7 °C Διαστάσεις BB 10" (248mm x 114mm) Διαστάσεις BB 20" (508mm x 114mm)	P-ECP1-BB10 1 micron 5 micron 20 micron -50 micron P-ECP1-BB20 1 micron 5 micron 20 micron 50 micron	38,00 67,00
	Φίλτρο συμπιεσμένου ενεργού άνθρακα, EPM carbon block 10 micron για συσκευές BIG-BLUE. Αφαιρεί αποτελεσματικά χλώριο, δυσάρεστη γεύση και οσμή, σκουριά, θολερότητα, φυτοφάρμακα, οργανικά χημικά, τοξικά, αιωρούμενα σωματίδια κ.λπ. Παροχή EPM-BB10": 7,6 lt/min 56.750 lt Παροχή EPM-BB20" 15 lt/min 113.500 lt Θερμοκρασία: 4,4 °C έως 82,2 °C Διαστάσεις 10" (248mm x 118mm) Διαστάσεις 20" (508mm x 118mm)	P-155782-43 EPM BB10 P-155783-43 EPM BB20	89,00 188,00
	Κλειδί για συσκευές BIG-BLUE 10" Κλειδί για συσκευές BIG-BLUE 20"	10" & 20"	7,90
	O-ring για συσκευές BIG-BLUE	P-151122	9,90

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΙΛΤΡΟΥ & ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ €
	Δοχείο αντίστροφης όσμωσης 12lt	EU-DE 032	77,00
	Δοχείο αντίστροφης όσμωσης 41lt	EU-DE 096	210,00
	Δοχείο αντίστροφης όσμωσης 75lt	EU-DE 097	345,00
	Βανάκι δοχείου 1/4" σπείρωμα x 1/4" σωληνάκι	TEM-NW 5040	10,80
	Βαλβίδα shut – off 1/4"	TEM-NW 5025	12,00
	Συνδετήρας (κλέφτης νερού) 1/2" x 1/2" x 1/4"	F-003	15,00
	Σωληνάκι σύνδεσης 1/4"	EW-PE-14W	1,60/m
	Μεταλλική βάση φίλτρου μονή		5,90
	Μεταλλική βάση φίλτρου διπλή		13,00
	Μεταλλική βάση φίλτρου τριπλή		18,00
	Clips μονό 2"		1,80
	Clips μονό 2 1/2"		1,50
	Clips μονό 3"		3,50
	Clips διπλό 2" x 2"		2,50
	Clips διπλό 2" x 2 1/2"		2,80
	Clips διπλό 2 1/2" x 2 1/2"		3,50
	Νίτελ πλαστικό 1/4"	NP-2P	1,50
	Νίτελ πλαστικό 3/8"	NP-3P	1,90
	Νίτελ πλαστικό 1/2"	NP-4P	2,00
	Νίτελ πλαστικό 3/4"	NP-5P	2,50
	Νίτελ πλαστικό 1"	NP-6P	3,50
	Συστολή Αμερικής 1/2" X 1/4"		4,30
	Συστολή Αμερικής 3/4" X 1/4"		4,50
	Συστολή Αμερικής 3/4" X 1/2"		4,50


s/5

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΙΛΤΡΟΥ & ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ €
	Ρακόρ ίσιο αρσενικό 1/4" σπείρωμα x 1/4" κούμπωμα για σωληνάκι	TEM-NW 5115	2,60
	Ρακόρ ίσιο θηλυκό 3/4" σπείρωμα x 1/4" κούμπωμα για σωληνάκι Ρακόρ ίσιο θηλυκό 1/2" σπείρωμα x 1/4" κούμπωμα για σωληνάκι	TEM-NW 5142	7,40
	Γωνία αρσενική 1/8" x 1/4" κούμπωμα Γωνία αρσενική 1/4" x 1/4" κούμπωμα Γωνία αρσενική 3/8" x 1/4" κούμπωμα	TEM-NW 5105 TEM-NW 5110 UST-Q-ME0406	2,80 2,80 2,80
	Γωνία αρσενική 1/8" σπείρωμα x 1/4" κούμπωμα για σωληνάκι με ρυθμιστή ροής για μεμβράνη 50-75 GPD (μπλε)	TEM-NW 5105-B	12,00
	Ταφ 1/4" σπείρωμα x 1/4" κούμπωμα για σωληνάκι x 1/4" κούμπωμα για σωληνάκι	TEM-NW 5121	3,80
	Ταφ 1/4" κουμπωτό	TEM-NW 5120	3,50
	Σύνδεσμος με κούμπωμα 1/4"	UST-Q-UC0404	2,80

s5/5

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΙΛΤΡΟΥ & ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ €
	Ρακόρ αρσ. ίσιο 1/8" x 1/4" σωληνάκι	EU-DE063	2,20
	Ρακόρ αρσ. ίσιο 1/4" x 1/4" σωληνάκι	EU-DE064	2,20
	Ρακόρ αρσ. ίσιο 3/8" x 1/4" σωληνάκι	EU-DE069	3,80
	Ρακόρ θηλ. ίσιο 1/4" x 1/4" σωληνάκι	EU-DE068	3,90
	Γωνία αρσενική 1/8" x 1/4" σωληνάκι	EU-DE060	2,10
	Γωνία αρσενική 1/4" x 1/4" σωληνάκι	EU-DE061	2,20
	Γωνίας αρσενική 3/8" x 1/4" σωληνάκι	EU-DE070	4,90
	Γωνία αρσενική 1/8" x 1/4" σωληνάκι. Εσωτερικά με ανοξείδωτο αντεπίστροφο (check valve)	EU-DE079	12,50
	Γωνία αρσενική 1/8" x 1/4" σωληνάκι με ρυθμιστή ροής για μεμβράνη 100 GPD (κόκκινο) 75 GPD (Μπλέ)	EU-DE072	13,00
	Ταφ 1/4" σπείρωμα x 1/4" x 1/4" σωληνάκι	EU-DE065	3,80
	Ταφ 1/4" x 1/4" σπείρωμα x 1/4" σωληνάκι	EU-DE066	3,80
	Ταφ 1/4" σωληνάκι	EU-DE067	2,90

s5/5

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΙΛΤΡΟΥ & ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ


ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ €
	Αντάπτορας συσκευής πάγκου βαρέως τύπου Countertop σφαιρικός με ρακόρ για σωληνάκι σύνδεσης 1/4"	EW-SR-1/4	18,80
	Αντάπτορας συσκευής πάγκου βαρέως τύπου Countertop σφαιρικός με ρακόρ για σωληνάκι σύνδεσης 3/8"	EW-SR-3/8	19,80
	Γωνία σύνδεσης 1/4" με ρακόρ για συσκευή Countertop	EW-C2-1/4	6,40
	Γωνία σύνδεσης 3/8" με ρακόρ για συσκευή Countertop	EW-C2-3/8	6,80
	Γωνία 1/4" για ρουζούνι Countertop	EW-C-01	6,40
	Γωνία με ρουζούνι συσκευής Countertop	DAF-08	11,80
	Νιπελάκι συστολικό για το ρουζούνι μπαταρίας Ύψος 10mm	EW-C-003 10mm	3,50
	Νιπελάκι συστολικό για το ρουζούνι μπαταρίας Ύψος 15mm	EW-C-004 15mm	3,90
	Λάστιχο για συσκευή Countertop 1/4"	EW-CL-1/4	1,60/m
	Λάστιχο για συσκευή Countertop 3/8"	EW-CL-3/8	1,90/ m

s5/5

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΙΛΤΡΟΥ & ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ €
	Βρυσάκι πατητό	Βρυσάκι πατητό	19,90
	Βρυσάκι σφαιρικό deluxe	Βρυσάκι σφαιρικό deluxe	24,50
	Βρυσάκι σφαιρικό NEW bar	Βρυσάκι σφαιρικό NEW bar	39,00
	Βρυσάκι σφαιρικό πολυτελείας	Βρυσάκι σφαιρικό πολυτελείας	45,00
	Μηχανικός ελεγκτής διαρροών κουμπωτός, που προσαρμόζεται σε όλες τις συσκευές οι οποίες συνδέονται με σωληνάκι 1/4". Κλείνει την παροχή σε περίπτωση διαρροής του νερού.	TEM-NW5053	23,00
	Μειωτές πίεσης κουμπωτοί, που προσαρμόζονται σε όλες τις συσκευές οι οποίες συνδέονται με σωληνάκι 1/4".	TEM-NW5415 (ρυθμιζόμενος)	23,00
		UST-Q-PV0404 (στάνταρ πίεση 4,8bar)	15,00
	Μεμβρανοθήκη 1,8" - 2" 8,6 bar Γωνία 1/8" x 1/4" Γωνία 1/8" x 1/4" με αντεπίστροφο Γωνία 1/8" x 1/4" Flow Restrictors	EU-DE010	17,40
		EU-DE060	2,50
		EU-DE079	11,00
		EU-DE071	11,00
	Μεμβρανοθήκη 3" Γωνία 1/4" x 1/4" (x3 τμχ)	DE007	49,00
		DE061	2,50
	Μεμβράνη CSM 1812-50 GPD Μεμβράνη CSM 1812-80 GPD Μεμβράνη CSM 2012-100 GPD Μεμβράνη CSM 2012-150 GPD Μεμβράνη CSM 2012-180 GPD	EU-DA 050	50,00
		EU-DA 052	58,00
		EU-DA 053	75,00
		EU-DA 054	82,00
		EU-DA 055	89,00
	Μεμβράνη Filmtec USA 1812-50 GPD Μεμβράνη Filmtec USA 1812-75 GPD Μεμβράνη Filmtec USA 1812-100 GPD	DOW-002	75,00
		DOW-003	79,00
		DOW-004	95,00
	Μεμβράνη CSM 2812 - 300 GPD Βαλβίδα αντεπίστροφής 1/4" Flow Restrictor 1/4" 300 GPD (Ρυθμιστής ροής)	EU-DB 030	178,00
		EU-1/4SCV	14,60
		EU-DE110	15,00

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ 3G SLIM LINE PENTEK ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ €
	Μονή συσκευή 3G Slim Line νέας γενιάς της Αμερικάνικης εταιρίας Pentair water με ενσωματωμένη βάση στήριξης, 10". Σπείρωμα 1/2" Μέγιστη πίεση: 8,62 bar Παροχή: 19 lt/min Θερμοκρασία: έως 51,7 °C Διαστάσεις: 13 3/8" x 5 1/4" (340mm x 133mm)	P-158628 (1/2")	49,00
	Μονή συσκευή 3G Slim Line νέας γενιάς της Αμερικάνικης εταιρίας Pentair water με ενσωματωμένη βάση στήριξης, ύψος 10". Σπείρωμα 3/8" Μέγιστη πίεση: 8,62 bar Παροχή: 19 lt/min Θερμοκρασία: έως 51,7 °C Διαστάσεις: 13 3/8" x 5 1/4" (340mm x 133mm)	P-158632 (3/8")	49,00
	Μονή συσκευή 3G Slim Line νέας γενιάς της Αμερικάνικης εταιρίας Pentair water, ύψος 10". Σπείρωμα 1/4" – 3/8" – 1/2" Μέγιστη πίεση: 8,62 bar Παροχή: 19 lt/min Θερμοκρασία: έως 51,7 °C Διαστάσεις: 12 1/2" x 4 5/8" (318mm x 118mm)	P-158597 (1/4") P-158593 (3/8") P-158589 (1/2")	39,00 39,00 40,00
	Μονή συσκευή 3G Slim Line νέας γενιάς της Αμερικάνικης εταιρίας Pentair water, ύψους 10", διάφανη. Σπείρωμα 1/2" Μέγιστη πίεση: 8,62 bar Παροχή: 19 lt/min Θερμοκρασία: έως 51,7 °C Διαστάσεις: 12 1/2" x 4 5/8" (318mm x 118mm)	P-158591 (1/2")	52,00
	Κλειδί για συσκευές 3G Slim Line	P-150539	5,80
	O - ring για συσκευές 3G Slim Line	P-151121	3,50


s5/5



PENTEK
Pentair Water



ΣΥΣΚΕΥΕΣ 3G STANDARD PENTEK ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ €
	Μονή συσκευή 3G standard της Αμερικάνικης εταιρίας Pentair water, ύψους 10" με σπείρωμα ¾ Μέγιστη πίεση: 8,62 bar Παροχή: 38 lt/min Θερμοκρασία: έως 51,7 °C Διαστάσεις: 12 ¾» x 5 3/8» (324mm x 137mm)	P-150543 (3/4»)	60,00
	Μονή συσκευή 3G standard της Αμερικάνικης εταιρίας Pentair water, ύψους 20» με σπείρωμα ¾». Μέγιστη πίεση: 8,62 bar Παροχή: 38 lt/min Θερμοκρασία: έως 51,7 °C Διαστάσεις: 23» x 5 3/8» (548mm x 137mm)	P-150545 (3/4»)	105,00
	Μονή συσκευή 3G standard της Αμερικάνικης εταιρίας Pentair water, ύψους 10», διάφανη, με σπείρωμα ¾». Μέγιστη πίεση: 8,62 bar Παροχή: 38 lt/min Θερμοκρασία: έως 51,7 °C Διαστάσεις: 12 ¾» x 5 3/8» (324mm x 137mm)	P-150559 (3/4»)	79,00
	Μονή συσκευή 3G Standard της Αμερικάνικης εταιρίας Pentair water, ύψους 20», διάφανη, με σπείρωμα ¾». Μέγιστη πίεση: 8,62 bar Παροχή: 38 lt/min Θερμοκρασία: έως 51,7 °C Διαστάσεις: 23» x 5 3/8» (548mm x 137mm)	P-150561 (3/4»)	135,00
	Κλειδί για συσκευές standard	P-150295	5,80
	O – ring για συσκευές standard	P-151120	3,50

s5/5



PENTEK
Pentair Water



ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ΝΕΡΟΥ LOGIX ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ	ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ €
Logix Soft 255/760C/30/1035	1"	120 (°dH x m ³)	2,3 m ³ /h	1110 880 600 1.190,00
Logix Soft 255/760C/50/1054	1"	200 (°dH x m ³)	2,5 m ³ /h	1600 880 600 1.455,00
Logix Soft 255/760C/60/1248	1"	240 (°dH x m ³)	2,8 m ³ /h	1450 880 600 1.598,00
Logix Soft 255/760C/80/1354	1"	320 (°dH x m ³)	3,2 m ³ /h	1650 880 600 1.820,00
Logix Soft 268/760C/100/1465	1 ¼"	400 (°dH x m ³)	4,9 m ³ /h	2000 1150 800 2.170,00
Logix Soft 268/760C/125/1665	1 ¼"	500 (°dH x m ³)	5,2 m ³ /h	2000 1150 800 2.380,00

Για μεγαλύτερες παροχές, επικοινωνήστε για τιμή



s/4/5



	Τέστερ σκληρότητας σε Γερμανικούς βαθμούς Οδηγίες χρήσης: Γεμίζουμε έως την πρώτη γραμμή 5ml με το νερό που θέλουμε να μετρήσουμε. Ρίχνουμε σταγόνα-σταγόνα από το τέστερ και το ανακινούμε ελαφρώς έως ότου αποκτήσει κοκκινωπό χρώμα. Ο αριθμός των σταγόνων που ρίξαμε από το τέστερ είναι η σκληρότητα του νερού σε Γερμανικούς βαθμούς (°dH). Παράδειγμα: Εάν αλλάξει το χρώμα από κοκκινωπό σε πράσινο στην εικοστή σταγόνα, έχουμε είκοσι Γερμανικούς βαθμούς.	EU-AV206 Μονό τέστερ	15,50
		EU-AV207 Διπλό τέστερ	28,00

s/5/5



Αλάτι σε ταμπλέτες Υψηλής καθαρότητας ειδικό για συστήματα αποσκλήρυνσης, εγγυημένο ποσοστό χλωριούχου νατρίου πάνω από 99,5%, σταθερή ολική διάλυση χωρίς υπολείμματα ιζημάτων, μέγιστη απόδοση της ρητίνης, μέγιστη προστασία του συστήματος αποσκλήρυνσης, πληροί τις προδιαγραφές του EN 973 τύπος A, κατάλληλο και για πισίνες, προσφέρεται σε αεροστεγή σάκο πολυαιθυλενίου των 25kg.

0,89 € /kg

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ΝΕΡΟΥ LOGIX ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ	ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΤΙΜΗ €
Logix Soft 6 χρονικός	1"	24 (°dH x m ³)	530	240	520	840,00
Logix Soft 10 χρονικός	1"	40 (°dH x m ³)	660	310	430	910,00
Logix Soft 20 χρονικός	1"	80 (°dH x m ³)	1120	310	430	1.040,00
Logix Soft 30 χρονικός	1"	120 (°dH x m ³)	1120	310	430	1.100,00

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ΝΕΡΟΥ LOGIX ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ	ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΤΙΜΗ €
Logix Soft 6 Όγκο/κος	1"	24 (°dH x m ³)	530	240	520	970,00
Logix Soft 10 Όγκο/κος	1"	40 (°dH x m ³)	660	310	430	1.044,00
Logix Soft 20 Όγκο/κος	1"	80 (°dH x m ³)	1120	310	430	1.175,00
Logix Soft 30 Όγκο/κος	1"	120 (°dH x m ³)	1120	310	430	1.229,00



Αλάτι σε ταμπλέτες Υψηλής καθαρότητας ειδικό για συστήματα αποσκλήρυνσης, εγγυημένο ποσοστό χλωριούχου νατρίου πάνω από 99,5%, σταθερή ολική διάλυση χωρίς υπολείμματα ιζημάτων, μέγιστη απόδοση της ρητίνης, μέγιστη προστασία του συστήματος αποσκλήρυνσης, πληροί τις προδιαγραφές του EN 973 τύπος A, κατάλληλο και για πισίνες, προσφέρεται σε αεροστεγή σάκο πολυαιθυλενίου των 25kg.

0,89 € /kg

s4/5





Extra mini 4 χρονικός	3/4"	16 (°dH x m ³)	365	195	365	690,00
Extra mini 4 ογκομετρικός	3/4"	16 (°dH x m ³)	365	195	365	710,00



Αποσκλήρυντής νερού extra mini. Διαθέτει αυτόματη ψηφιακή κεφαλή ρυθμιζόμενη με πλήκτρα. **Λειτουργεί με μπαταρία και δεν χρειάζεται να συνδεθεί με το ρεύμα.** Η μπαταρία είναι κοινή του εμπορίου και έχει αυτονομία τουλάχιστον δύο χρόνια. Επίσης διαθέτει ενσωματωμένο by pass για την ρύθμιση της επιθυμητής σκληρότητας. Είναι μικρών διαστάσεων, χωράει παντού ακόμα και μέσα στο ντουλάπι της κουζίνας. Ιδανικός για καφετιέρες, παγομηχανές, μικρά πλυντήρια, ψύκτες κ.λπ.

ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ €
	Ισχυρή συσκευή καθαρισμού αλάτων, πέτρας και σκουριάς με διακόπτη αλλαγής της ροής του υγρού αριστερά – δεξιά. - Χωρητικότητα δοχείου: 20lt - Ηλεκτρική ισχύς: 0,22 hp - Παροχή σύνδεσης: 1/2" - Βάρος: 10 kg - Διαστάσεις: 350 x 350 x 510 mm		618,00
	Συμπυκνωμένο χημικό υγρό DETEX για καθαρισμό από επικαθήσεις αλάτων και σκουριάς σε κυκλώματα θέρμανσης, παραγωγής ζεστού νερού, εναλλάκτες, σερπαντίνες κλπ. Ένα μέρος DETEX προς 6 έως 10 μέρη νερό ανάλογα με το πρόβλημα.	M-003 Μπετόνι 10kg	7,40/kg
	Το χημικό N-105 είναι ένα προϊόν που αδρανοποιεί το οξύ που παραμένει στην εγκατάσταση μετά από τον χημικό καθαρισμό. Διαλύστε το σε αναλογία 2% - 3% με νερό και κυκλοφορήστε το μέσα στην εγκατάσταση. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για την καλή συντήρηση των συσκευών και των εγκαταστάσεων. Ολοκληρώστε με ξέβγαλμα με άφθονο νερό.	M-007 Μπετόνι 10kg	5,10/kg



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ρίχνουμε το χημικό καθαρισμού στο δοχείο της αντλίας, συνδέουμε τους εύκαμπτους σωλήνες στην υπό καθαρισμό συσκευή. Βάζουμε σε λειτουργία την αντλία. Όταν σταματήσει ο αναβρασμός στο σωλήνα επιστροφής της αντλίας, έχουμε τελειώσει με τον καθαρισμό.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Κατά την διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, ξεβιδώστε απαραίτητως την τάπα στο δοχείο της αντλίας, για να αποφύγετε την δημιουργία υπερπίεσης στο δοχείο.

ΞΕΒΓΑΛΜΑ:

Στο τέλος της διαδικασίας ξεπλύνετε την εγκατάσταση με άφθονο νερό ή με κατάλληλα ειδικά υγρά.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια ή το δέρμα. Χρησιμοποιείτε γάντια και γυαλιά. Σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Φυλάξτε το προϊόν μακριά από παιδιά.

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΟΛΥΦΩΣΦΑΤΙΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ

Με την δοσομέτρηση πολυφωσφατίου στο κύκλωμα του νερού δημιουργείται διάσπαση ανθρακικού ασβεστίου (CaCO_3) και μαγνησίου (MgCO_3) με αποτέλεσμα την μη επικάθηση και δημιουργία αλάτων (πουρί) σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, μπόιλερ ζεστού νερού, λέβητες παραγωγής ζεστού νερού, εναλλάκτες, ηλιακά, πλυντήρια κλπ.

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ €
	Δοσομετρική αντλία πολυφωσφατίου με διακόπτη By – Pass. Με τη δοσομέτρηση πολυφωσφατίου στο κύκλωμα του νερού, δημιουργείται διάσπαση στα μόρια ανθρακικού ασβεστίου και μαγνησίου, με αποτέλεσμα την μη επικάθηση αλάτων (πουρί) σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, μπόιλερ, λέβητες παραγωγής ζεστού νερού, εναλλάκτες, και πλυντήρια. Οικονομική λύση με καλά αποτελέσματα.	Πίεση: 8 bar Ρακόρ ½. Διαστάσεις: 100 x 65 155mm Παροχή: 20 lt/min	75,00
	Δοσομετρική αντλία πολυφωσφατίου με βίδες By – Pass. Διαθέτει σπείρωμα θηλυκό ½». Με τη δοσομέτρηση πολυφωσφατίου στο κύκλωμα του νερού, δημιουργείται διάσπαση στα μόρια ανθρακικού ασβεστίου και μαγνησίου, με αποτέλεσμα την μη επικάθηση αλάτων (πουρί) στους εγκαταστάσεις ύδρευσης, μπόιλερ, λέβητες παραγωγής ζεστού νερού, εναλλάκτες, στα πλυντήρια κ.λπ. Οικονομική λύση με καλά αποτελέσματα.	Πίεση : 8 bar Σπείρωμα: ½ Διαστάσεις: 55 – Υ 132mm Παροχή: 12 lt/min	54,00
	Δοσομετρική αντλία πολυφωσφατίου ¾» για υψηλές παροχές. Με τη δοσομέτρηση πολυφωσφατίου στο κύκλωμα του νερού, δημιουργείται διάσπαση στα μόρια ανθρακικού ασβεστίου και μαγνησίου, με αποτέλεσμα την μη επικάθηση αλάτων (πουρί) σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, μπόιλερ, λέβητες παραγωγής ζεστού νερού, εναλλάκτες, πλυντήρια κ.λπ. Οικονομική λύση με καλά αποτελέσματα. Δέχεται πολυφωσφατίου σε σκόνη.	Πίεση 8 bar Διαστάσεις: Φ 113 Υ 235mm 3/4" 40 lt/min 1" 60 lt/min)	195,00 225,00
	Ανταλλακτικά πολυφωσφατίου 5 τεμάχια σε συσκευασία Blister.	EA-POLPHORA	27,00
	Πολυφωσφατίου σε σκόνη 1kg	EA-POLVRIC4	28,00

ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ

Για αποτροπή επικαθίσεων αλάτων σε συσκευές πλυντηρίων, λεβήτων, μπόϊλερ, επίτοιχων μονάδων αερίου, κλπ. Δεν αλλοιώνουν την ποιότητα του νερού και δεν χρειάζονται καμία συντήρηση.

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ €
	Μαγνητική συσκευή , η οποία τοποθετείται στην παροχή κρύου νερού και προστατεύει από επικαθίσεις αλάτων σε συσκευές πλυντηρίων, λεβήτων, μπόϊλερ, επίτοιχων μονάδων αερίου, καφετεριών κ.λπ. Δεν αλλοιώνει την ποιότητα του νερού και δεν χρειάζεται καμία συντήρηση. Σύνδεση : 3/4" (Αρσενικό - Θηλυκό) Διαστάσεις: Φ30 x56 mm Παροχή : 1080 lt/h	3/4"	36,00
	Μαγνητική συσκευή , η οποία τοποθετείται στην παροχή κρύου νερού και προστατεύει από επικαθίσεις αλάτων σε συσκευές πλυντηρίων, λεβήτων, μπόϊλερ, επίτοιχων μονάδων αερίου, καφετεριών κ.λπ. Δεν αλλοιώνει την ποιότητα του νερού και δεν χρειάζεται καμία συντήρηση. Σύνδεση : 1/2" ρακόρ τρελό Διαστάσεις: 71mm x50 mm Παροχή : 800 lt/h	1/2" Ρακόρ	23,80
	Μαγνητική συσκευή , η οποία τοποθετείται στην παροχή κρύου νερού και προστατεύει από επικαθίσεις αλάτων σε συσκευές πλυντηρίων, λεβήτων, μπόϊλερ, επίτοιχων μονάδων αερίου κ.λπ. Δεν αλλοιώνει την ποιότητα του νερού και δεν χρειάζεται καμία συντήρηση. Σύνδεση : 3/4" ρακόρ τρελό Διαστάσεις: 110mm x 45 mm Παροχή : 800 lt/h	3/4" Ρακόρ	27,00
	Μαγνητική συσκευή , η οποία τοποθετείται στην παροχή κρύου νερού και προστατεύει από επικαθίσεις αλάτων σε συσκευές πλυντηρίων, λεβήτων, μπόϊλερ, επίτοιχων μονάδων αερίου κ.λπ. Δεν αλλοιώνει την ποιότητα του νερού και δεν χρειάζεται καμία συντήρηση. Το σετ περιλαμβάνει 4 τεμάχια. Σύνδεση : κουμπώνει σε σωλήνες από 1/2" έως 1" Παροχή : 400 lt /h	G-005	32,00
	Ισχυρή μαγνητική συσκευή, Antikal medium η οποία τοποθετείται στην παροχή κρύου νερού και προστατεύει από επικαθίσεις αλάτων σε συσκευές πλυντηρίων, λεβήτων, μπόϊλερ, επίτοιχων μονάδων αερίου, κ.λπ. Δεν αλλοιώνει την ποιότητα του νερού και δεν χρειάζεται καμία συντήρηση.	Πίεση 10 bar 2500 l/h 1950 Gauss 42x81 mm 3/4" Ρακόρ	78,00

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΩΝ

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ/€
RESIN 	Ρητίνη αποσκλήρυνσης Ισχυρή όξινη κατιονική Σάκος 25 lt	Σάκος 25 lt	5,80 / lt
MIXED BED RESIN 	Ρητίνη απιονισμού Μικτής κλίνης Σάκος 25 lt	Σάκος 25 lt	11,20 / lt
ACTIVATED CARBON 	Ενεργός άνθρακας Σάκος 25kg (46 lt)	Σάκος 25kg (46 lt)	186 /25Kg
GREEN SAND PLUS 	Απομάκρυνση σιδήρου – μαγγανίου Σάκος 14,2 lt	Σάκος 14,2 lt	99,00 / 14,2 lt
BIRM REGULAR 	Απομάκρυνση σιδήρου Σάκος 28,3 lt	Σάκος 28,3 lt	140 / 28,3 lt
ANTHRACITE 	Ανθρακίτης Σάκος 25 kg	EU-RA 060 0,6 -1,2mm EU-RA 061 1,2 - 2,5mm	3,80 / kg 3,80 / kg
SAND 	Χαλαζιακή άμμος Σάκος 25 kg	EU-RA 050 0,8 - 1,2 mm EU-RA 051 1,5 - 2,5 mm EU-RA 052 4 - 6mm	0,96 / kg 0,96 / kg 0,96 / kg

Αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα νερού EASY LINE ανάστροφης ροής, Γερμανίας

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ €
EASY – FILT B 	Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο νερού με μηχανισμό ανάστροφης ροής. Πιστοποίηση για πόσιμο νερό βάσει των Γερμανικών κανονισμών DVGW – TÜV - DIN19632. Πίεση 16 Bar. Διάκενο πλέγματος, 0,1mm	3/4" 1" 1 1/4"	165,00 179,00 195,00
EASY FILT-BP 	Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο νερού με μηχανισμό ανάστροφης ροής, με ενσωματωμένο μειωτή πίεσης ρυθμιζόμενο από 1,5 bar έως 6 bar και με μανόμετρο ένδειξης της πίεσης. Γερμανικών κανονισμών DVGW – TÜV - DIN19632. Πίεση 16 Bar. Διάκενο πλέγματος, 0,1 mm	3/4" 1" 1 1/4"	258,00 265,00 290,00
SPEEDY - LONGLIFE 	Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο με μηχανισμό ανάστροφης ροής, με κεραμικούς δίσκους για μεγάλη διάρκεια ζωής (πατέντα JUDO) και πιστοποίηση για πόσιμο νερό βάσει των Γερμανικών κανονισμών DVGW – TÜV - DIN19632 Πίεση 16 Bar. Διάκενο πλέγματος, 0,1 mm	3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"	211,00 215,00 250,00 590,00 680,00
	Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο SIMPLE METALIFE 1/2" 3/4" ανάστροφης ροής, μεγάλη διάρκεια ζωής και πιστοποίηση για πόσιμο νερό βάσει των Γερμανικών προδιαγραφών DVGW – TÜV - DIN19632 Πίεση 16 Bar. Διάκενο πλέγματος, 0,1 mm Ανταλλακτικό INOX, AISI 316 . Ποτήρι φίλτρου διαφανές και άθραυστο από DROGAMIT	1/2" 3/4"	117,00 119,00
	Φίλτρο νερού με πλενόμενη σήτα πιστοποίηση για πόσιμο νερό βάσει των Γερμανικών προδιαγραφών DVGW – TÜV - DIN19632 Πίεση 16 Bar. Διάκενο πλέγματος, 0,1 mm Ανταλλακτικό INOX, AISI 316 . Ποτήρι φίλτρου διαφανές και άθραυστο	1/2" 3/4"	98,00 98,00

Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο και απαερωτής συστημάτων θέρμανσης & ψύξης & Heat Pumps

Για εγκαταστάσεις θέρμανσης και αντλίες θερμότητας. Το Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο HEIFI-TOP απομακρύνει τα επικίνδυνα στερεά αιωρούμενα σωματίδια, όπως τη λάσπη, οξυγόνο, άζωτο κλπ, από το σύστημα θέρμανσης και ψύξης.



Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα

- ✓ Μικρότερη κατανάλωση ενέργειας λόγω της μειωμένης συγκέντρωσης λάσπης στον εναλλάκτη θερμότητας.
- ✓ Βελτιωμένη μεταφορά θερμότητας
- ✓ Μειωμένος κίνδυνος διάβρωσης
- ✓ Πολύ μικρή απώλεια πίεσης
- ✓ Μεγαλύτερη λειτουργική ασφάλεια
- ✓ Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ολόκληρου του συστήματος
- ✓ Φίλτρο με αναστροφή ροής και εξαεριστήρας σε μια συσκευή
- ✓ Λειτουργικά ελεγμένη κορυφαία ποιότητα
Made in Germany

ΤΥΠΟΣ JHF-T	ΠΑΡΟΧΗ (m ³ /h)	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ (bar)	ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΒΗΤΑ (kw)	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ (bar)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ (Ευρώ)
¾"	2	0,02	40	10	J-8060030	556,00
1"	3	0,06	60	10	J-8060031	560,00
1 ¼"	4	0,10	100	10	J-8060032	595,00
1 ½"	6	0,06	150	10	J-8060033	1.600,00
2"	8	0,10	200	10	J-8060034	1.700,00


s3/5

HEIFI-TOP




Πριν
Νερό με λάσπη
στην εγκατάσταση
θέρμανσης

Μετά
Καθαρό νερό
συστήματος
θέρμανσης μετά την
τοποθέτηση του
φίλτρου HEIFI-TOP
με αναστροφή ροής

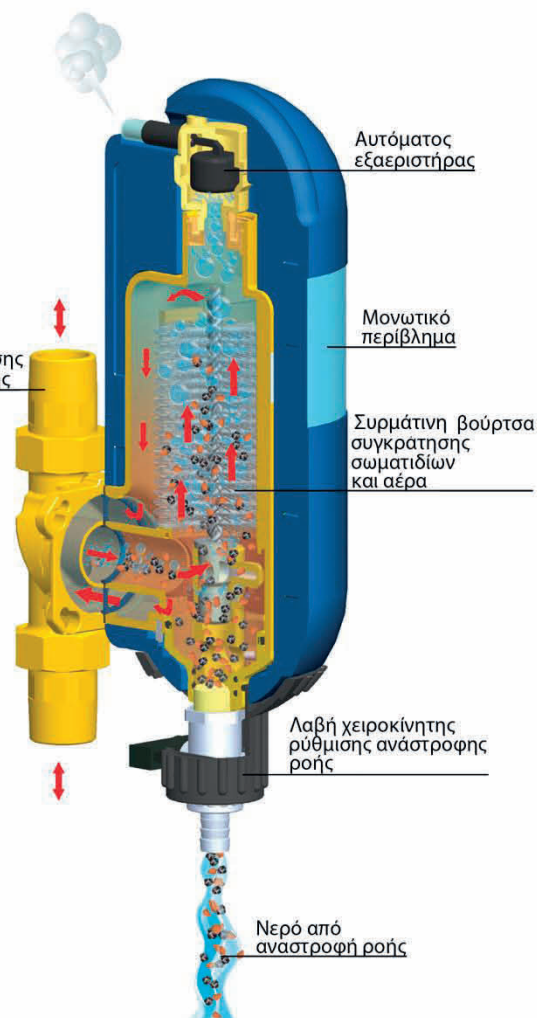

Διάγραμμα εγκατάστασης

Πριν από το Heifi-Top και μετά από το δοχείο διαστολής μεμβράνης δεν επιτρέπεται να είναι εγκατεστημένο στοπ επιστροφής, φρένο βαρύτητας ή αυτόματο όργανο φραγής, δεδομένου ότι σε τέτοια περίπτωση δεν είναι δυνατή η ροή σε κατεύθυνση αντίθετη απ' αυτήν της κανονικής.

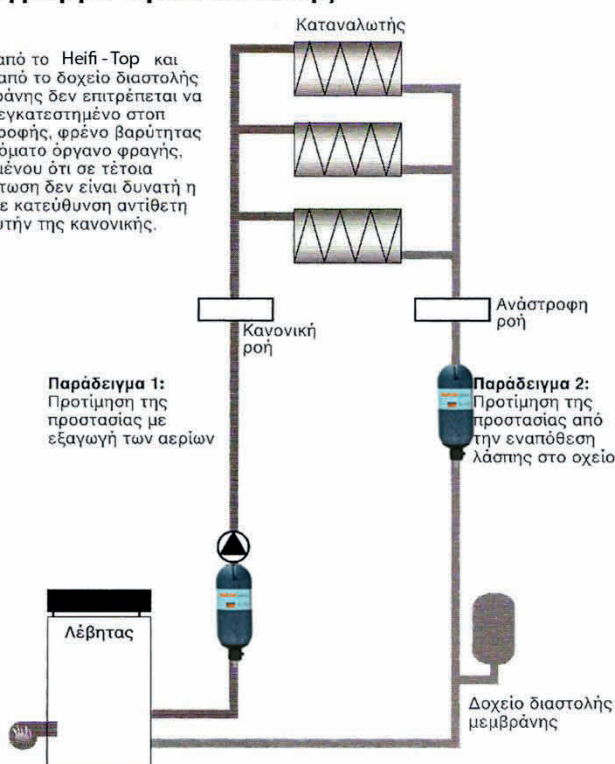

Λειτουργία

Το βρώμικο νερό ρέει μέσα από το φίλτρο και η βρωμιά μαζεύεται στα συρμάτινα νήματα της βούρτσας. Το πλεονέκτημα του τρόπου αυτού είναι ότι φιλτράρονται και τα μικρά, επικίνδυνα σωματίδια λάσπης (διάμετρος < 10 μm). Η λάσπη απομακρύνεται από το σύστημα με αναστροφή ροής.

Οι μικροσκοπικές φυσαλίδες που υπάρχουν στο νερό μαζεύονται στα συρμάτινα νήματα, συνενώνονται, μεγαλώνουν, ανεβαίνουν προς τα επάνω και κατόπιν φεύγουν από το κύκλωμα θέρμανσης με τη βοήθεια του εξαεριστήρα.

Modell	JHF-T *	JHF-T	JHF-T	JHF-T **	JHF-T **
Σύνδεση σωλήνωσης	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Ονομαστική ροή	(m³/h) 2	3	4	6	8
Απώλεια πίεσης	(bar) 0,02	0,06	0,10	0,06	0,10
Απόδοση λέβητα	(kW) 40	60	100	150	200
Μέγιστη Θερμοκρασία	(°C) 90	90	90	90	90
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	(bar) 10	10	10	10	10
Κωδικός	8060030	8060031	8060032	8060033	8060034

Διαστάσεις (mm)


Modell	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
(A)	180	190	230	252	280
(B)	141	141	141	141	141
(C)	245	245	245	245	245
(D)	170	170	175	234	242
(E)	130	130	130	342	342

SPEEDY LongLife




Η άμμος, η σκουριά και τα πετραδάκια καταστρέφουν και βουλώνουν τις υδραυλικές

εγκαταστάσεις, όπως π.χ. τους σωλήνες νερού, τις βρύσες, τα μπόιλερ, τις ντουζιέρες... Έτσι δημιουργείται σκουριά, θραύση των σωλήνων και ανάγκη για επισκευές.



SPEEDY-LongLife (JSY-LF)
SPEEDYMAT-LongLife Automatik (JSY-LF-A)*

Παροχή σύνδεσης	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Παροχή m ³ /h	3,3	4,5	5,5	13	17
Διάκενο πλέγματος	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Διαστάσεις (mm)					
- A	180	195	230	252	280
- B	130	130	130	108	108
- C	125	125	125	35	43
- D	260/310	265/315	270/317	336/385	345/385
- E	115/165	115/165	115/165	114/165	114/165
- G	50	50	50	50	50
Κωδικός -Nr JSY-LF	8070568	8070569	8070570	8070558	8070559
Κωδικός -Nr JSY-LF-A	8070571	8070572	8070573	8070566	8070567

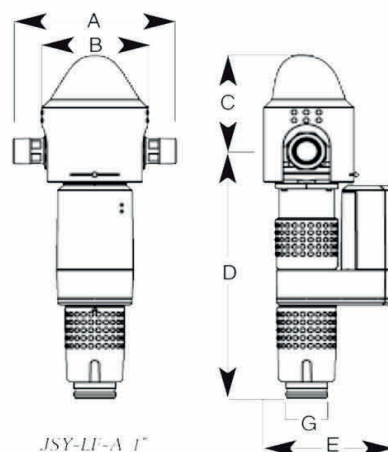

Αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα νερού PROFI ανάστροφης ροής, Γερμανίας

PROFI-PLUS



Αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα νερού **PROFI-PLUS** με μηχανισμό ανάστροφης ροής και πιστοποίηση για πόσιμο νερό βάσει των Γερμανικών κανονισμών DVGW – TÜV - DIN1963

ΤΥΠΟΣ JPF	ΠΑΡΟΧΗ (m ³ /h)	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ (bar)	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ (bar)	ΔΙΑΚΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΤΙΜΗ (Ευρώ)
3/4"	4,0	0,2	16	0,1	4,0	440,00
1"	4,5	0,2	16	0,1	4,0	450,00
1 ¼"	5,5	0,2	16	0,1	4,0	495,00
1 ½"	16,0	0,2	16	0,1	10,0	950,00
2"	17,0	0,2	16	0,1	10,0	1.055,00

PROFIMAT



Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο νερού με χρονοκινητήρα που ρυθμίζεται σε πέντε χρόνους
Ανά 4 ώρες, 8 ώρες, 24 ώρες, εβδομάδα, μήνα.

Βάσει των Γερμανικών κανονισμών DVGW – TÜV - DIN19632

ΤΥΠΟΣ JPF- A/T	ΠΑΡΟΧΗ (m ³ /h)	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ (bar)	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ (bar)	ΔΙΑΚΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΤΙΜΗ (Ευρώ)
3/4"	4,0	0,2	16	0,1	6,0	1.400,00
1"	4,5	0,2	16	0,1	6,0	1.400,00
1 ¼"	5,5	0,2	16	0,1	6,0	1.445,00
1 ½"	16,0	0,2	16	0,1	12,0	1.980,00
2"	17,0	0,2	16	0,1	12,0	2.070,00

PROFIMAT A/TP



Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο νερού με χρονοκινητήρα που ρυθμίζεται σε 5 χρόνους,
Ανά 4 ώρες, 8 ώρες, 24 ώρες, εβδομάδα, μήνα και με ρυθμιζόμενη
βαλβίδα ανίχνευσης πτώσης της πίεσης. (Ρυθμιζόμενη από 0,1 έως 0,6 bar)

ΤΥΠΟΣ JPF- A/TP	ΠΑΡΟΧΗΣ (m ³ /h)	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ (bar)	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ (bar)	ΔΙΑΚΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΤΙΜΗ (Ευρώ)
3/4"	4,0	0,2	16	0,1	10,0	2.070,00
1"	4,5	0,2	16	0,1	10,0	2.070,00
1 ¼"	5,5	0,2	16	0,1	10,0	2.140,00
1 ½"	16,0	0,2	16	0,1	16,0	2.559,00
2"	17,0	0,2	16	0,1	16,0	2.698,00

