

KWS®

Industrietechnik GmbH

CE



by

YΔΡΟΘΕΡΜ

EASYFLEX

- ΕΥΚΟΛΑ
- ΓΡΗΓΟΡΑ
- ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΑ


AISI 316L


-270 °C έως + 600 °C



Πλεονεκτήματα:

- ✓ Εύκαμπτος
- ✓ Αφθαρτος
- ✓ Ασφαλής
- ✓ Αντιμικροβιακός
- ✓ Γρήγορες συνδέσεις

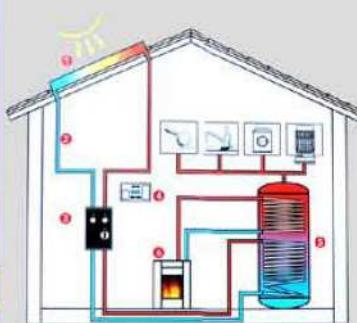

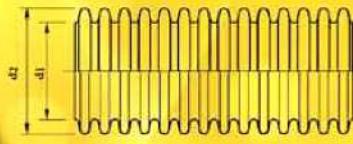

Ανοξείδωτος σωλήνας (σπιράλ) AISI 316 L σε κουλούρα. Είναι εύκαμπτος, ελαφρύς, σύνολος στην εγκατάσταση και συνδέεται με ειδικά ρακόρ ιδιαίτερα ανθεκτικά σε πλέσεις και υψηλές θερμοκρασίες.
Θερμοκρασία: -270 °C έως +600 °C

DN	d1 (mm)	d2 (mm)	Max bar στους 20 °C	Βάρος (kg/m)	Μήκος κουλούρας (m)
12	12,4	16,5	21	0,085	25 / 50
16	16,3	21,4	16	0,136	25 / 50
20	20,4	26,7	10	0,192	25 / 50
25	25,4	31,9	10	0,273	25 / 50
32	34,5	41,1	10	0,553	25
40	40,5	49,6	10	0,800	25



Ανοξείδωτοι σωλήνες (σπιράλ) AISI 316 L σε κουλούρα, με μόνιστη 13mm EPDM και εξωτερική μεμβράνη για προστασία από ακτίνες UV, πουλιά, κλπ. Περιέχει καλόδιο με μόνωση σιλικόνης για σύνδεση σε θερμοστάτες. Συνδέεται με ειδικά ρακόρ ιδιαίτερα ανθεκτικά σε υψηλές πλέσεις και θερμοκρασίες.
Θερμοκρασία λειτουργίας + 150 °C και για μικρά χρονικά διαστήματα + 175 °C. (Αφορά την μόνωση)

DN	d1 (mm)	d2 (mm)	Max bar στους 20 °C	Βάρος (kg/m)	Μήκος κουλούρας (m)
12	12,4	16,5	21	0,085	25
16	16,3	21,4	16	0,136	25
20	20,4	26,7	10	0,192	25
25	25,4	31,9	10	0,273	25



Προϊόν	Περιγραφή	Ρακόρ Αρσενικό	Τιμή	Ρακόρ Θηλυκό
	Ειδικό ρακόρ σύσφιξης από ορείχαλκο MS 58 για ασφάλεις συνδέσεις, με μεγάλη αντοχή σε πλέσεις και θερμοκρασίες. Προσφέρεται με αρσενικό και θηλυκό σπειρώμα.	½" x DN 12 ½" x DX 16 ¾" x DN 16 ¾" x DN 20 1" x DN 20 1 ¼" x DN 25	7,00 9,00 11,00 10,50 11,50 20,00	½" x DN 12 ½" x DX 16 ¾" x DN 16 ¾" x DN 20 1" x DN 20 1 ¼" x DN 25



Μόνιστη EPDM 13mm κουλούρα 25m
Θερμοκρασία -40 °C έως +150 °C
Εσωτ. διάμετρος Ø 18 - 22 - 28

Προϊόν	Περιγραφή	Διάσταση
	Το σετ περιλαμβάνει ρακόρ, ασφάλεια INOX και φλάντζα.	DN 12 (½") DN 16 (¾") DN 20 (1") DN 25 (1 ¼") DN 32 (1 ½") DN 40 (2")
	Ορείχαλκινος μαστός αρσενικός με πατούρα (έδρα) μεγάλη.	½" ¾" 1" 1 ¼" 1 ½"
	Βαλιτσάκι με εργαλεία κατασκευής πατούρας (έδρα). Περιλαμβάνει τέσσερις κεφαλές: DN 12 - DN 16 - DN 20 - DN 25 και ένα ειδικό κόφτη για ανοξείδωτο σωληνάκι 3-45mm.	

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ (ΕΔΡΑ) ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ



ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ (ΕΔΡΑ) ΜΕ ΑΙΓΑΛΕΙΑ

